



ER620H

SDLG Escavatore Compatto
1.95 t (4,188 lbs) | 11.8 kW (15.8 hp)

● Punti Salienti

- L'ER620H è dotato di un motore Kubota che fornisce una potenza adeguata per tutte le applicazioni.
- La larghezza dell'unità è ristretta, ha un ingombro di coda minimo ed è ideale per operare in spazi ristretti.
- Le unità standard offrono tubazioni X1/X3, adatte a un'ampia gamma di accessori.
- Le tubazioni ausiliarie con connettori rapidi consentono di cambiare gli accessori in modo rapido ed efficiente.
- Lo schermo a colori ad alta risoluzione da 7 pollici garantisce una visibilità ottimale dello stato dell'unità.
- Cabina certificata ROPS & TOPS con specchietti retrovisori doppi e tre luci di lavoro a LED.
- I filtri sono posizionati centralmente per facilitare la manutenzione.




Affidabilità in azione

Specifiche

Peso operativo	kg (lbs)	1,950 (4,299)
Modello del motore	-	Kubota D902
Potenza nominale	kW (hp)	11.8 (15.4)
Velocità nominale del motore	rpm	2,300
Cilindrata	ml (in³)	898 (54.8)
Capacità della pompa	L/min (gal/min)	52 (11.4)
Pressione massima della valvola di sicurezza	bar (psi)	240 (3,480)
Max. forza di scavo della benna	kN (lbf)	16.5 (3,709)
Max. forza di scavo dell'avambraccio	kN (lbf)	10 (2,248)
Velocità di traslazione minima	km/h (mi/h)	2 (1.2)
Velocità di traslazione massima	km/h (mi/h)	4 (2.5)
Pendenza superabile	°	30
Velocità di rotazione	r/min	9.2
Lama (larghezza * altezza)	mm (in)	1,240 (48.8") * 275 (10.8")
Pressione al suolo	kPa (psi)	31 (4.5)
Serbatoio del carburante	L (gal)	18 (4.8)

Dimensioni

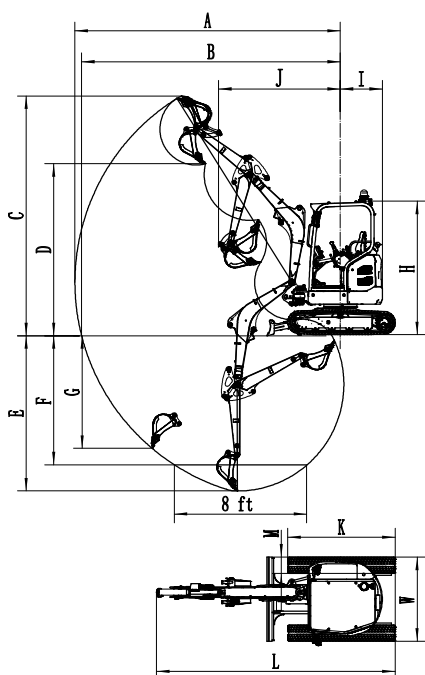

Lunghezza del braccio	mm (ft in)	1,830 (6')
Lunghezza dell'avambraccio	mm (ft in)	965 (3' 2")
Capacità della benna	m³ (yd³)	0.04 (0.05)
A Max. raggio di scavo	mm (ft in)	3,945 (12' 11.3")
B Max. raggio di scavo a terra	mm (ft in)	3,885 (12' 9")
C Max. altezza di taglio	mm (ft in)	3,490 (11' 5.4")
D Max. altezza di scarico	mm (ft in)	2,435 (7' 11.9")
E Max. profondità di scavo	mm (ft in)	2,330 (7' 7.7")
F Max. profondità di scavo (orizzontale 8 ft)	mm (ft in)	1,600 (5' 3")
G Profondità massima di scavo su parete verticale	mm (ft in)	1,770 (5' 9.7")
H Altezza totale per il trasporto	mm (ft in)	2,426 (7' 11.5")
I Raggio di rotazione della coda	mm (ft in)	650 (2' 1.6")
J Raggio minimo di rotazione anteriore	mm (ft in)	1,640 (5' 4.6")
K Lunghezza del sottocarro	mm (ft in)	1,585 (5' 2.4")
L Lunghezza totale	mm (ft in)	3,620 (11' 10.5")
M Larghezza dei cingoli	mm (ft in)	230 (9")
W Larghezza totale per il trasporto	mm (ft in)	990 (3' 3")

*SDLG si riserva il diritto di modificare le specifiche e i materiali in qualsiasi momento senza preavviso. Le caratteristiche della macchina nelle foto possono includere attrezzature aggiuntive. Per maggiori informazioni e opzioni disponibili, si prega di contattare il proprio distributore locale o SDLG.



Congratulazioni a SDLG per aver vinto l'EFQM Global Excellence Award, uno dei tre principali premi per la qualità al mondo.

SDLG è un produttore internazionale leader di macchinari per costruzioni, nonché un'azienda high-tech a livello nazionale, con un'ampia rete di concessionari e officine di assistenza in tutto il mondo.

SDLG Europe B.V.

Sede centrale: Kelvinstraat 4, Harderwijk, Paesi Bassi
Sito web : www.sdlg.com Email: info@sdlgeu.com