



L948H

Pala gommata

14,5 t (31.967 lbs) | 129,4 kW (173,5 hp)



SDLG 55

Specifiche L948H

Capacità della benna	2,5 m³	3.3 yd³
Carico nominale	4500 kg	9921 lbs
Peso operativo	14500 kg	31967 lbs
Forza di strappo massima	125 kN	12746 lbf
Velocità massima	35 km/h	21.7 mph
Motore	Perkins 1206J-E70TA	
Potenza nominale	129.4 kW	173.5 hp
Regime nominale	2200 rpm	2200 rpm
Cilindrata del motore	7010 ml	427.8 in³
Dimensioni degli pneumatici	20.5-25	20.5-25
Serbatoio del carburante	200 L	52.8 gal
Dimensioni		
Lunghezza complessiva di trasporto	7900 mm	25'11"
Larghezza complessiva di trasporto	2762 mm	9'0.7"
Altezza complessiva di trasporto	3400 mm	11'1.9"
A Passo	3100 mm	10'2"
B Altezza libera da terra	440 mm	1'5.3"
C Sbraccio alla massima altezza	1255 mm	4'1.4"
D Angolo di scarico	45°	45°
F Altezza di scarico	2775 mm	9'1.3"
J Angolo di articolazione	37°	37°
K Raggio di sterzata al bordo della benna	6525 mm	21'4.9"
M Raggio di sterzata interno pneumatici	3360 mm	11'0.3"

Punti di forza


- Dotato di trasmissione automatica SDLG (F4/R4), con funzione KD e disinnesto della trasmissione.
- Gli assi a bagno d'olio rinforzati SDLG garantiscono ottimo carico assiale e un'elevata forza di trazione.
- La ventola di raffreddamento reversibile ad azionamento idraulico ottimizza l'efficienza del motore, variando la velocità per mantenere le temperature ottimali di acqua e olio.
- La funzione di attacco rapido degli accessori riduce l'affaticamento dell'operatore e migliora la produttività.
- Cabina con certificazione ROPS e FOPS, ampia superficie vetrata, telecamera posteriore e quattro fari di lavoro a LED.
- Tutte le informazioni pertinenti sono monitorate tramite il display ergonomicamente posizionato nel campo visivo dell'operatore.
- Il motore e i punti di manutenzione giornaliera sono facilmente accessibili tramite il cofano posteriore ad ampia apertura.

Dotazione standard

- Assale a bagno d'olio
- Comando pilotato, joystick singolo
- Freno completamente idraulico, singolo pedale del freno
- Cabina ROPS con climatizzatore
- Attacco rapido
- Preiscaldamento dell'aria di aspirazione per avviamento a freddo
- Monitor retrovisore (schermo da 10 pollici, 1 telecamera)
- Specchietto retrovisore esterno a regolazione elettrica di tipo automobilistico
- Lunotto termico
- Supporto del braccio
- Sterzo di emergenza

Dotazione opzionale

- Ride control
- Sedile a sospensione pneumatica
- Radio
- Presa di corrente 12V
- LED (4 fari di lavoro cabina, 2 fari telaio anteriore, 2 fari cofano motore, 2 fari posteriori)
- Lampeggiante a LED
- Allarme di retromarcia
- GPS

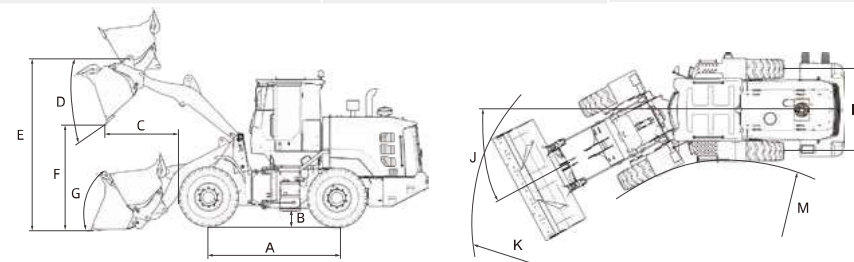

56 SDLG