




L958HEV

Pala gommata elettrica
19,7 t (43.431 lbs) | 231 kW (310 hp)

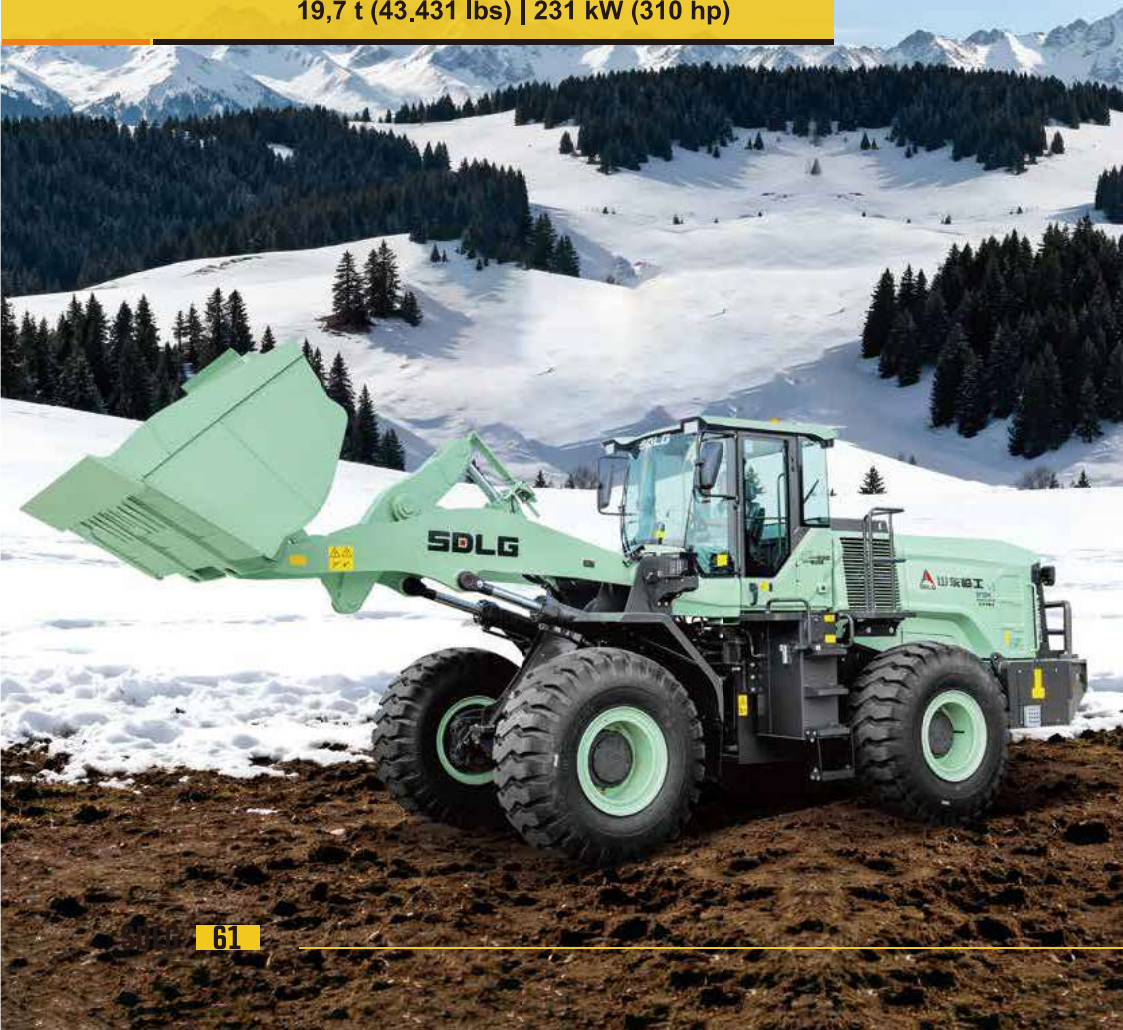

Specifiche L958HEV

Capacità della benna	3,2 m³	4,19 yd³
Carico nominale	5800 kg	12787 lbs
Peso operativo	19700 kg	43431 lbs
Forza di strappo massima	150 kN	33721 lbf
Velocità massima	40 km/h	24,9 mph
Batteria	LFP	
Potenza nominale	231 kW	310 hp
Capacità della batteria	350 kWh	350 kWh
Tensione	579,6 V	579,6 V
Dimensioni degli pneumatici	23,5-25	23,5-25
Autonomia indicativa	5-8 h	5-8 h
Dimensioni		
Lunghezza complessiva di trasporto	8850 mm	29'0,4"
Larghezza complessiva di trasporto	3000 mm	9'10,1"
Altezza complessiva di trasporto	3460 mm	11'4,2"
A Passo	3400 mm	11'1,9"
B Altezza libera da terra	435 mm	1'5,1"
C Sbraccio alla massima altezza	1340 mm	4'4,8"
D Angolo di scarico	45°	45°
F Altezza di scarico	2880 mm	9'5,4"
J Angolo di articolazione	36°	36°
K Raggio di sterzata al bordo della benna	7310 mm	23'11,8"
M Raggio di sterzata interno pneumatici	3788 mm	12'5,1"

Punti di forza

- L'L958HEV è dotato di pacchi batteria ad alta affidabilità, che erogano grande potenza con zero emissioni e bassi livelli di rumore.
- La trasmissione a doppio motore con quattro uscite assicura cambi marcia fluidi e un'erogazione di potenza costante.
- Motori ad alta velocità di serie, con un'elevata densità di potenza per massimizzare il risparmio energetico e l'efficienza.
- Il sistema di controllo intelligente adegua in automatico l'erogazione di potenza in base a carico, velocità e altre condizioni.
- Tecnologia integrata di frenata rigenerativa e avvio/arresto automatico (Start&amp;Stop) per estendere l'autonomia operativa.
- Attacco rapido, distributore a 3 funzioni, sterzo di emergenza e joystick singolo a controllo elettronico.
- Il sistema intelligente di gestione termica preserva la sicurezza di tutti i sistemi anche in condizioni ambientali estreme.
- Modalità operative: carico, livellamento, impianto ed ECO.

Dotazione standard	Dotazione opzionale
• Assale a bagno d'olio • Comando pilotato, joystick singolo • Freno completamente idraulico, singolo pedale del freno • Cabina ROPS con climatizzatore • Supporto del braccio • Attacco rapido • Terzo circuito idraulico • Sedile a sospensione pneumatica	• Monitor retrovisore (schermo da 7 pollici, 1 telecamera) • Radio • Presa di corrente 12V • LED (4 fari di lavoro su cabina, 2 fari su telaio anteriore, 2 fari posteriori) • Lampeggiante a LED • Allarme di retromarcia
	• Sistema di lubrificazione centralizzata • Parafanghi • Ride control

